



ECO-JS700

בוסטר התנעה לרכבי בנזין, דיזל ולאופנועים

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת.

אנא קרא את המדריך של המכשיר בעיון טרם הפעלתו.

היכרות המוצר

תכולה:

בוסטר התנעה

כבל Type C

כבלי התנעה חכמים

מדריך למשתמש ותעודת אחריות



תפעול מוצר

מצב סוללה

הבהוב חד פעמי סוללה ריקה

הבהובים – סוללה 10%

נורה 1 קבועה – עד 25%, 2 נורות – עד 50%, 3 נורות-עד 75%, 4 נורות- עד 100%

טעינת בוסטר וטעינת מוצרים ניידים

טעינת הבוסטר מתבצע באמצעות שקע טעינה Type C

טעינת מוצרים כגון, טלפון חכם מתבצע באמצעות שקע טעינה USB A

שימו לב! ספק כוח אינו כלול בערכה.

שימוש בפנס: יש ללחוץ לחיצה ארוכה למשך 3 שניות להפעלת פנס. לאחר מכן,

לחיצות בודדות למעבר בין מצבי הפנס (פנס, הבהובים, חירום וכיבוי)

התנעה

1. יש לשים לב שמצב סוללה שלוש נורות כ-75%

2. יש לחבר כבלי התנעה בשקע המיועד בצבע כחול, נא לוודא שהכבלים

שלמים ולא חלודים.

3. נא לחבר כבלים למצבר: שחור - , אדום +

4. נא לסובב "סוויץ" או ללחוץ כפתור למצב ON ללא דוושת ברקס ולהמתין עד

שנורה קבועה ירוקה תדלוק בכבלי התנעה החכמים, לאחר מכן יש לבצע ניסיון

התנעה. ניסיון התנעה יש לבצע במהלך חצי דקה.

שימו לב!

לאחר ההתנעה יש לנתק תחילה את כבלי ההתנעה מבוסטר ההתנעה ולאחר מכן

מהמצבר. יש להשאיר את הרכב מונע מספר דקות ולאחר מכן יש להטעין את הבוסטר


אין לנסות מעל שלושה ניסיונות התנעה, ככל הנראה יש צורך במצבר חדש

אין לנסות להתניע את הרכב במידה ומוארת נורה אדומה על כבלי ההתנעה, יש


להתניע רק שמוארת נורה ירוקה. ניסיון התנעה בצורה לא תקינה תיצור נזר לכבלי

ההתנעה.

סדר פעולות התנעת רכב

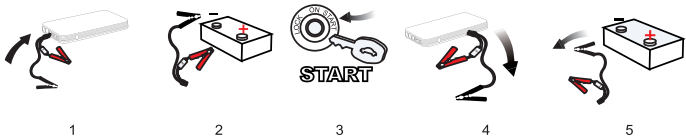

טעינת מוצרים

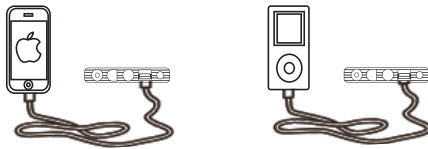

מפרט טכני:

גודל: 16x8.3x3 ס"מ

משקל: כ-336 גרם בוסטר בלבד

מתח יציאה: 2A/9V, 2A/5V

שקע טעינה: 2A/9V, 2A/5V USB Type C

פיק התנעה: 700A-250A

זמן טעינה: כ 3.5-4.5 שעות

טמפרטורת עבודה: מינוס 20 עד 60 מעלות צלזיוס

אזהרות בטיחות

- כבלי התנעה - לוודא שלמות היחידה ולחבר בזירות תקע כחול לשקע הכחול בבוסטר טעינה
- יש לוודא שכבלי ההתנעה נקיים, אין רטובים וחלודים
- יש לנתק בוסטר התנעה וכבלי התנעה לאחר כחצי דקה שהרכב התניע
- לא לנתק - I + יחד, עלול לגרום לקצר
- אסור בהחלט לפתוח את מעטפת בוסטר ההתנעה, סכנת התחשמלות.
- אין להשאיר מוצר בסביבת ילדים ללא השגחה
- לא לשימוש כצעצוע
- אסור לאחסן ולהשתמש במוצר בסביבה לווהטת, רטובה, לחה ונפיצה
- אסור בהחלט לבצע שינוי במוצר או לנסות לתקן עצמאית, במקרה של תקלה יש לפנות לשירות לקוחות היבואן.
- טעינת המוצר יש להשתמש בכבל מתח שסופק בערכה ובספק כוח תקני הלא כלול בערכה, מומלץ 2A.

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____ טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____ מספר חשבונית _____

חותמת וחתימת בית העסק _____

"החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892
"הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.

"משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים
"המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידיה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שי-תגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" - תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" - ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש,

הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והלקולקל במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן

(דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אozניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאozניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם (למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892
ת.ד. 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר. טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911
שירות לקוחות ותמיכה טכנית:

ווצאפ 055-9958930

טלפון 1700-704-700

דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ - מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930

מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702

און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503

אבי פון - האתרונ 23, בית שמש 02-5400012

עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264

אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-708-71-50

938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771

פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004

אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א',

חיפה 04-8723163

סלולר אנד גאדג'טים - מרכז חמד סנטר, נהריה 077-5070840

רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר

www.barcom.co.il

