



מצלמה זו כיוונית לקסדה ECO RIDER

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. ברצוננו להודות לכם על שימוש במוצר זה.

אנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת. יש לקרוא מדריך זה בעיון רב לפני שימוש.


מצלמה זו כיוונית לקסדה רזולוציה ואיכות 4k, עד 7 שעות עבודה*, חיישן כבידה, GPS, ואפליקציה ייעודית.

תכולה:

- מצלמה
- כבל טעינה Type-C
- תושבת הדבקה צמודה עם מדבקה נוספת
- תושבת הדבקה 360 מעלות עם מדבקה נוספת
- תושבת רצועה עם מתאמים
- שרוך אבטוח
- ספוגית מיקרופון להפחתת רעשי רוח
- מדבקה למכסה חריץ כרטיס זיכרון – יש לסגור היטב את המכסה למניעת חדירת נוזלים

מפרט טכני ופונקציות נוספות:

- מעבד: Novatek NT96670
- חיישן: GC4663+GC4653
- פיקסלים: 4M
- פורמט צילום: TS – במקרה של מכה סיכוי נמוך לפגיעה בקבצים
- רזולוציה: FHD 28fps + 2K 28fps, FHD 28fps + 4k 23fps, FHD 55fps + FHD Rear 28fps.
- GPS מובנה
- רמקול מובנה
- חיישן כבידה – נעילת סרטונים בעת זעזוע
- קישורית אלחוטית לחיבור אפליקציה באמצעות WiFi
- אפליקציה ייעודית בחנות גוגל ואפל ECO Rider
- אחסון: MicroSD עד 256gb
- מתח כניסה: USB Type-C
- נפח סוללה: 3200mAh
- חסינות: מים אבק ובוץ בתקן IP65
- זמן עבודה: עד 7 שעות* (באיכות 1080 + 1080 ללא מיקום)
- זמן טעינה: כ 4 וחצי שעות
- גודל: 96*35*55 מ"מ
- משקל: 148 גרם מצלמה בלבד

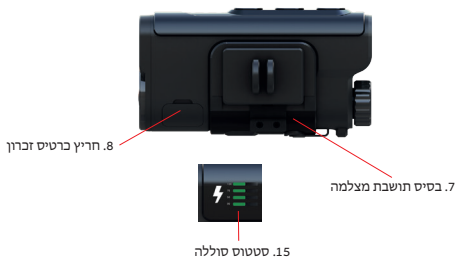

תפעול:

טעינה - יש להתחבר באמצעות מטען קיר (אינו מצורף בתכולה) לכבל טעינה (מצורף בערכה). כאשר מחברים לטעינה המצלמה ככל הנראה תדלק, יש לכבות אותה. נורות חיווי ידלקו בצד בזמן טעינה, לאחר סיום הטעינה הם יכבו

סטטוס סוללה בזמן עבודה - סטטוס הסוללה בזמן העבודה מציג מ-0-100% על ידי נורות חיווי.

רטט -

כפתור הדלקה כיבוי:

סיבוב שמאלה - רטט חד פעמי - מנמיך ווליום צלילי לחצנים

סיבוב ימינה - רטט חד פעמי - מגביר ווליום צלילי לחצנים

לחיצה קצרה - רטט חד פעמי - הדלקת מצלמה

לחיצה למשך שלוש שניות - רטט כפול וחיווי קולי - כיבוי מצלמה

לחיצה על צילום וידאו \ תמונה - רטט וחיווי קולי - מפעיל \ מפסיק צילום

לחיצה על קישורית - רטט וחיווי - הדלקה \ כיבוי קישורית

חסר כרטיס זיכרון \ תקול - רטט 3 פעמים כל שניה וחיווי קולי

מיקום תקין - רטט פעמיים

פירמוט כרטיס זיכרון - לחיצה על כפתור הקלטה למשך 3 שניות - רטט

מספר פעמים כל 3 שניות וחיווי קולי

התחלת פירמוט - חיווי קולי להתחלת פירמוט ורטט להפסקת פירמוט

פירמוט הושלם - חיווי קולי

נעילת סרטון וידאו - רטט כל 2 שניות - לחיצה בזמן הקלטה

קישורית - חיווי קולי - חיבור צלח

חיווי נורות:

הדלקה - נורות חיווי חיצוניות כחולות ידלקו, כמו כן נורה אדומה הקלטה - נורות חיווי חיצוניות כחולות ונורה אדומה יהבהבו. בזמן עצירת הקלטה הנורות יהיו יציבות.
קישורית אלחוטית - על מנת להדליק את הקישורית יש לעצור תחילה את ההקלטה. כאשר מפעילים את הקישורית, נורה כתומה תהבהב. כאשר ישנו חיבור, הנורה תדלוק קבוע.
מיקום - נורת חיווי מהבהבת, מחפש מיקום. נורה תדלוק בקביעות כשישנו מיקום תקין.
טעינה - בזמן טעינה כל נורות חיווי סטטוס סוללה יהיו דלוקות. כשהטעינה הושלמה הנורות יכבו. בזמן עבודה יוצג סטטוס סוללה עדכני.

חיבור לאפליקציה: ניתן להוריד את האפליקציה מחנות גוגל ואפל

ECO Rider

יש לעצור הקלטה לצורך הדלקת קישורית WIFI של המצלמה. כאשר הקישורית דולקת, יש לחפש בטלפון חכם קישורית בשם ECO RIDER, הסיסמה הינה 12345678.

שימו לב! ישנם מערכות הפעלה הדורשות להישאר בחיבור, אין לעבור לנתונים סלולריים, אחרת החיבור לאפליקציה לא תצלח.

טיפים ואזהרות שימוש:

- יש לנקות את המצלמה והעדשות בעזרת מטלית לחה ללא כימיקלים
- אין להשאיר את המוצר וחלקיו בסביבת ילדים
- אין להשאיר או לאחסן את המוצר באזורים לוהטים, בוערים, רטובים ולחים.
- הפרעות אלקטרו מגנטיות עלולות להשפיע על איכות התמונות והסרטונים
- במידה המוצר ללא שימוש, יש להטעינו אחת לשלושה חודשים להארכת חיי הסוללה
- לפני שימוש יש להטעין את המוצר
- גלי רדיו תדר נמוך RF – אין לשנות הספקים או תדרים במוצר

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____

טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____

מספר חשבונית _____

חותמת וחתימת בית העסק _____

• "החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ פ.ח. 513562892
• "הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה
לרכישת מוצרים.

• "משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים
• "המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה
על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם
במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות
משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים
בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל
חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" - תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר.
אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת

המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן (דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור

מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו
בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892

ת.ד 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר.

טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911

שירות לקוחות ותמיכה טכנית:

ווצאפ 055-9958930

טלפון 1700-704-700

דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ - מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930

מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702

און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503

אבי פון - האתר 23, בית שמש 02-5400012

עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264

אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-7087150

938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771

פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004

אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189 א', חיפה 04-

8723163

סלולר אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה

077-5070840

רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר

www.barcom.co.il



