




ECOMulti-Set

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנחנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת קיט נייד עוצמתי לרכב 5 ב- במאח אחד המכיל בוסטר, סוללת גיבוי, משאבה, פנס, ושואב אבק

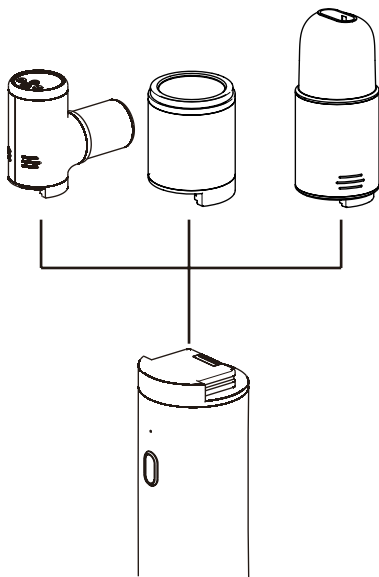

שימו לב!

- יש להרחיק ילדים ממוצר זה ללא השגחה, שימו לב ישנם גם אביזרים נלווים העלולים לגרום לסכנת חנק.
- מוצר זה מתחמם בעת שימוש, אין להצמיד את המוצר לחלקי גוף.
- אין למלא אוויר מעל המותר.
- יש להימנע מהתחממות יתר, אנו ממליצים להשתמש בשיטת האינטרוול: דקה שימוש דקה הפסקה. פעולה זו תשמור על המוצר לאורך זמן.
- בעת שימוש בבוסטר התנעה אין להשתמש בכבלי התנעה במידה ויש פגם
- אין להשתמש \ לאחסן מוצר בסביבה רותחת, לחה, גזים, רטיבות, אש.
- אין לבצע שינויים ותיקונים באופן עצמאי
- בוסטר התנעה מתאים למצברים 12V בלבד
- סכנת קצר – יש לוודא שכבלי התנעה הוכנסו כראוי
- יש לוודא לפני שימוש שהסוללה טעונה 60% לפחות
- אין להתנהג ברשלנות למוצר, כמו לזרוק ולהפיל
- יש להקפיד על טעינת המוצר כל חודשיים שלושה במידה והוא ללא שימוש כלל
- יש להיות בהשגחה בזמן שימוש במשאבה
- יש להשאיר את המוצר להתקרר מחוץ לאריזה למשך כעשר דקות לאחר עשק דקות שימוש רצוף
- יש לשטוף את פילטר השואב

התנעת רכב – יש להיעזר בשרטוט המצורף.
 שימו לב! את ההתנעה יש לבצע כאשר נורת חיווי ירוקה קבועה על
 כבלי התנינים.
 לאחר ההתנעה יש להמתין כחצי דקה ורק אז לנתק את כבלי
 ההתנעה.
 במקרה של נורה ירוקה אך ההתנעה לא צלחה, יש להמתין כ 2 דקות
 ולנסות שוב.
 במקרה של נורות אדומה על כבלי ההתנעה ייתכן וחיברתם כבלים
 הפוך, טמפרטורה גבוהה מדי, קצר חשמלי.
 במקרה של נורות אדום ירוק מהבהבות – כבלי ההתנעה לא מחוברים
 למצבר, מתח המצבר נמוך מדי, הבוסטר לא מתאים לעוצמת
 המצבר.



1. יש לחבר את התנינים של הבוסטר למצבר



2. יש לחבר את את צידו השני של התנינים
 לשקע ההתנעה בבוסטר



3. ניתן להחניע
 רק כאשר נורת חיווי ירוקה דולקת




4. יש לנתק את את הכבל מהבוסטר



5. יש לנתק את התנינים מהמצבר

● חיובי
 ⊖ שלילי





שקע כבלי ההתנעה בבוסטר


משאבה

יש לחבר את אביזר המשאבה כפי שמופיע בשרטוט
סקירה:





1. הדלקה \ כיבוי פעולת משאבה
2. לחצן + העלאת יחידת מידה רצויה
3. לחצן - הורדת יחידת מידה רצויה
4. מצבים (רכב, אופנוע, אופניים, כדור)
5. יחידת מידה PSI, BAR ועוד...
6. מצב נוכחי (אופנוע, רכב...)
7. כמות לחץ אוויר

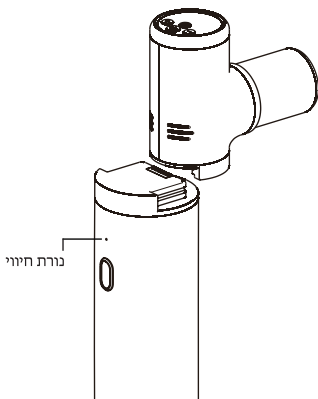

חלקי המשאבה

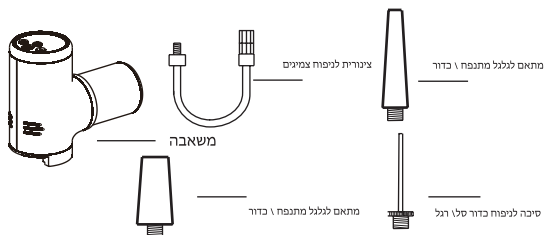


תפעול משאבה:



1. יש לחבר אביזר לסוללה וללחוץ על הכפתור של הסוללה לחיצה ממושכת עד שנורת החיווי תדלק
 2. יש להבריג צינורית משאבה לאביזר המשאבה
 3. את צידו השני של הצינורית יש להבריג לצמיג
 4. יש לבחור את את המצב הנכון (אופניים, אופנוע וכו...) לאחר מכן ללחוץ על כפתור ההפעלה
 5. ניתן להתאים ידנית את לחץ האוויר הרצוי באמצעות הלחצנים + -
 6. בסיום הניפוח המשאבה תיעצר באופן אוטומטי
- שימו לב! המשאבה תכבה לאחר 5 דק ללא פעילות. מנגנון בטיחות למניעת התחממות יתר, תעצור את פעולת המשאבה לאחר 15 דק פעולה רציפה. ניתן לחזור לפעילות לאחר כ 5 דק התקררות.

שואב אבק: הכרות וחלקים:

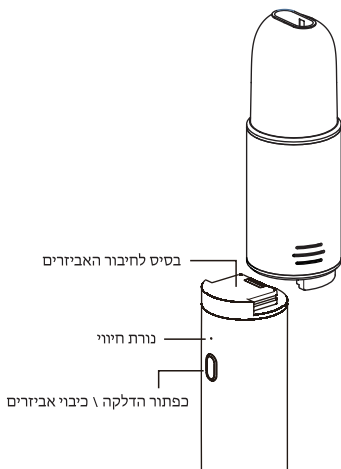

מיכל איסוף



מברשת



טבעת פילטר



פילטר






מאריך לאיזורים צרים







שואב אבק

תפעול: יש להיעזר בתרשימים המצורפים.
 להפעלת השואב לאחר חיבור האביזר לסוללה,
 יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הכפתור שעל
 הסוללה, לאחר שנורת החיווי נדלקה, יש ללחוץ
 לחיצות בודדות להפעלת השואב, מעבר בין
 העוצמות (חלק וחזק) וכיבוי.

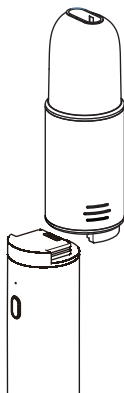

מיכל פסולת ופילטר:


1. יש להרכיב מיכל פסולת על אביזר השואב - הרכבה ונעילה עם סיבוב השעון, הסרה היחידה נגד סיבוב השעון.
2. הרכבת והסרת פילטר - בתחתית מיכל הפסולת. את הפילטר יש צורך בשטיפה עם מים ולייבש. בכדי לשמור על יעילות השאיבה



פנס:

הכרות וסקירה: את הפנס ניתן להדליק ולכבות על ידי לחיצה ארוכה, לעבור בין מצבים על ידי לחיצות בודדות באמצעות הכפתור על הסוללה.



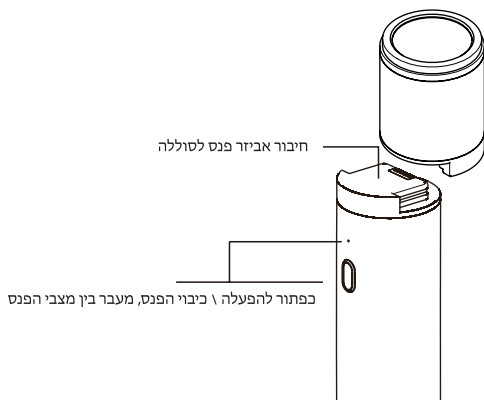

מפרט טכני:

בוסטר:

נפח סוללה 10,400mAh
זמן טעינה: עד 4 שעות
פיק התנעה: 800A
גודל: 188*55 מ"מ
משקל: 520 גרם
מתאים לרכבים בעלי סוללה 12V – בנזין עד 6 ליטר, דיזל עד 3 ליטר
מתח כניסה \ יציאה: 5V/2A
כבלי התנעה חכמים
משמש גם כסוללת גיבוי

משאבה:

זמן עבודה: עד 45 דק
יכולת ניפוח מקסימלית: 150PSI
מנגנון הגנה: יכולת עבודה עד 15דק בניפוח בודד
זמן ניפוח: 4 גלגלים ריקים לחלוטין עד 36PSI בתוך כ 9 דק
גודל: 160*270*55 מ"מ
משקל: 260 גרם

שואב אבק:

זמן עבודה: עד 22 דק
עוצמת שאיבה: 8,000Pa
עוצמת מנוע: 5400RPM
גודל: 364*55 מ"מ
משקל: 326 גרם

פנס:

עוצמת הארה 260 לומן 3W

זמן עבודה: עד 12 שעות

מרחק הארה: עד 100 מטר

סוג תאורה: לד

גודל: 55*250מ"מ

משקל: 100גרם

תכולה:

• בוסטר התנעה \ יחידת סוללה

• אביזר פנס

• אביזר משאבה

• אביזר שואב אבק הכולל מיכל פסולת ופילטר

• כבלי התנעה

• כבל טעינה

• צינורית משאבה

• מארז קשיח

• מתאמים למתנפחים, סיכה לכדור

• מדריך הפעלה ותעודת אחריות

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____

טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____

מספר חשבונית _____

חותמת וחתימת בית העסק _____

• "החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892

• "הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.

• "משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים

• "המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" – תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא

הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד
מסירת הטובין לצרכן

(דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא
תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור
אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות
בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם
למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892

ת.ד. 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר.

טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911

שירות לקוחות ותמיכה טכנית:

ווצאפ 055-9958930
טלפון 1700-704-700
דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ -

מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930

מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702

און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503

אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012

עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264

אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-7087150

938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771

פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004

אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א', חיפה

04-8723163

סלולר אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה

077-5070840

רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר

www.barcom.co.il

