



ECO-POWER SET

ערכת חירום עוצמתית לרכב ואופנוע 4 ב-1
בוסטר התנעה, משאבה, פנס וסוללת גיבוי

מדריך למשתמש

תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנחנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת.


יש לעיין במדריך לפני שימוש

בוסטר התנעה נועד להתנעת הרכב והאופנוע.

מוצר זה משמש גם כמשאבה ואביזריה, סוללת גיבוי ופנס

שימו לב!

- יש להרחיק ילדים ממוצר זה ללא השגחה, שימו לב ישנם גם אביזרים נלווים העלולים לגרום לסכנת חנק.
- מוצר זה מתחמם בעת שימוש, אין להצמיד את המוצר לחלקי גוף
- אין למלא אוויר מעל המותר
- יש להימנע מהתחממות יתר, אנו ממליצים להשתמש בשיטת האינטרוול: דקה שימוש דקה הפסקה. פעולה זו תשמור על המוצר לאורך זמן.
- בעת שימוש בבוסטר התנעה אין להשתמש בכבלי התנעה במידה ויש פגם
- אין להשתמש \ לאחסן מוצר בסביבה רותחת, לחה, גזים, רטיבות, אש
- אין לבצע שינויים ותיקונים באופן עצמאי
- בוסטר התנעה מתאים למצברים 12V בלבד
- סכנת קצר - יש לוודא שכבלי התנעה הוכנסו כראוי
- יש לוודא לפני שימוש שהסוללה טעונה 60% לפחות
- אין להתנהג ברשלנות למוצר, כמו לזרוק ולהפיל
- יש להקפיד על טעינת המוצר כל חודשיים שלושה במידה והוא ללא שימוש כלל
- יש להיות בהשגחה בזמן שימוש במשאבה
- יש להשאיר את המוצר להתקרר מחוץ לאריזה למשך כעשר דקות לאחר עשר דקות שימוש רצוף

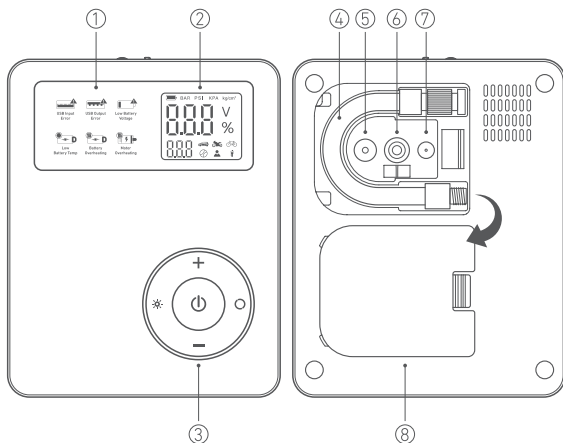

1. סטטוס

2. מסך

3. לחצנים


4. צינורית משאבה

5. פיית מתנפחים, כגון: גלגלים לילדים

6. מתאם הברגה צרפתי

7. סיכה לניפוח כדור

8. מכסה אחורי

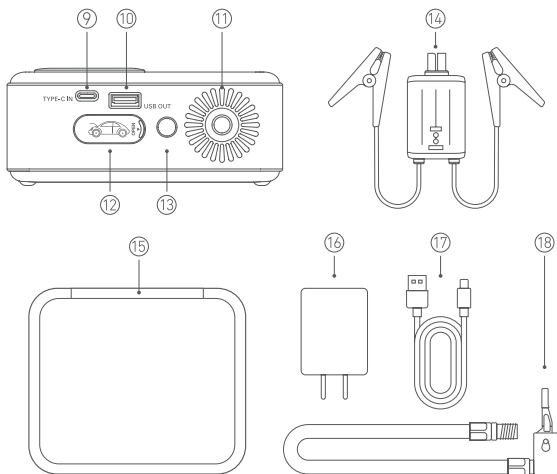

8. מכסה אחורי

9. שקע טעינה Type C

10. שקע טעינה USB למוצרים תומכים, כגון: טלפון חכם

11. צינורית משאבה

12. שקע כבלי התנעה

13. פנס

14. כבלי התנעה

15. נרתיק קשיח לאחסון

16. מטען קיר 2A - אינו מצורף בערכה

17. כבל טעינה USB Type C

18. צינורית משאבה ארוכה

מאפיינים עיקריים של המוצר

- מסך לתצוגת סטטוס, כגון: אחוז סוללה, משאבה, תקלה...
- פיק התנעה עוצמתי של 1750A
- בוסטר התנעה, משאבה, בדיקת לחץ אוויר
- כבלי התנעה חכמים
- משאבה עם יכולות ניפוח עד 150PSI
- 8 הגנות בטיחות, כגון: חוסר טעינה, טעינת יתר, חיבור הפוך למצבר, הגנה מפני קצר, התנעת יתר, התחממות ועוד...

הוראות שימוש

טעינה

- יש לחבר את כבל הטעינה המצורף בערכה בבוסטר לשקע טעינה Type C
- יש לנתק את הכבל ומטען כשהטעינה הושלמה

בדיקת טעינה

- לאחר ההפעלה יוצג מצב הסוללה
- במצב משאבה יש ללחוץ לחיצות בודדות עד לסטטוס סוללה

שימו לב!

לא ניתן להשתמש במוצר כשהסוללה מתחת ל20%, על הצג תופיע התראה סוללה חלשה. יש לטעון את המוצר על מנת לשמור על תקינות, אחרת לא תוכלו לקבל שירות ואחריות.

בוסטר התנעה

- יש ללחוץ על כפתור ההפעלה למשך 2 שניות
- יש לוודא שכבלי ההתנעה הוכנסו כראוי, נורות יחלו להבהב מיד
- יש לחבר תנינים של כבלי ההתנעה למצבר מינוס למינוס פלוס לפלוס, לאחר מכן לחבר את התקע הכחול של כבלי ההתנעה לבוסטר ההתנעה. נורה ירוקה על האינדיקטור של כבלי ההתנעה תדלק. במידה והנורות מהבהבות או הופכות לנורה אדומה יש לבדוק תקינות חיבור או שישנה תקלה במצבר.
- ניתן להתניע
- יש לנתק את הכבלים מהמצבר ומהבוסטר לאחר ההתנעה

טיפים!

- לפני התנעה יש לוודא שדבר אינו דלוק ברכב
- במידה וההתנעה כשלה, יש לנתק את כבלי ההתנעה ולחזור על הפעולות לאחר דקה המתנה

משאבה

- יש ללחוץ על הכפתור ההפעלה למשך 2 שניות
- יש להוציא את צינורית המשאבה ולהבריגה לבוסטר על פי ההמחשה המצורפת
- יש לבחור את המתאם הרצוי איתו תרצו לנפח
- יש ללחוץ על הכפתור למעבר למצב משאבה
- לחיצה בודדת על מצב משאבה תעביר אתכם בין מצבים, כגון: רכב, אופנוע, אופניים ועוד... לחיצה ארוכה ניתן לעבור בין מידות מדידת לחץ, כגון: PSI, BAR, KPA ועוד...
- השתמשו בלחצנים + - העלאת והורדת כמות האוויר

- לחץ על כפתור ההפעלה להפעלת המשאבה, הפעולה תפסק באופן אוטומטי כשהפעולה תושלם

טיפים!

- אם לחץ האוויר בגלגל יהיה גבוה יותר מהלחץ הנבחר למילוי, המשאבה לא תעשה דבר ותציג את הלחץ הנוכחי לעומת הנבחר.
- PSI, BAR, KG, KPA אלה מידות לחץ אוויר
- המשאבה לא תומכת במילוי אוויר מוצרים גדולים כמו בריכות ומזרנים

פנס לד

יש ללחץ על לחצן הפנס להפעלה, לחיצות בודדות תעבור בין מצבים, כגון: פנס, חירום, אזהרה

תקלה ופתרונות

במקרה של כשל בהתנעה יש להתייחס לסעיפים הבאים:

- מומלץ להשתמש במוצר כשהסוללה מעל 60%
- קורוזיה ולכלוך על מחברי המצבר, יש צורך לנקות אותם ולנסות שנית
- חיבור הפוך של כבלי ההתנעה, יש לחבר נכון ולנסות שוב
- כבלי ההתנעה אינם מחוברים היטב לבוסטר התנעה
- יש לוודא שהתנינים תפוסים היטב למצבר
- הרכב לא מתניע עקב מתח נמוך מדי
- במידה והמוצר לא עובד בכלל יש לפנות לשירות הלקוחות
info@barcom.co.il

במקרה של כשל במילוי לחץ אוויר יש להתייחס לסעיפים הבאים:

- סוללה חלשה
- צינורית משאבה אינה מוברגת היטב
- הגדרת לחץ האוויר אינה מתאימה לגלגל אותו רוצים לנפח
- יש ללחוץ על לחצן הפעלה
- המשאבה התחממה מדי, יש לקרר את המוצר ולנסות לאחר מכן
- פיית משאבה סתומה
- יש ליצור קשר עם השירות במידה ושום פתרון לא סייע

במקרה של כשל בהדלקת המוצר:

- סוללה חלשה
- לא ניתן להפעיל את המוצר בזמן טעינה
- יש ליצור קשר עם השירות

במקרה של כשל בטעינה:

- יש לוודא שכבל הטעינה מחובר היטב
- יש לוודא שמטען מחובר ותומך בטעינה, מומלץ להשתמש במטען קיר במתח 2A
- המוצר התחמם מדי, יש להמתין שיתקרר ואז לחבר לטעינה
- יש ליצור קשר עם השירות

נורות ומשמעותם

- שקע טעינה - יש לנתק את כבל הטעינה ולוודא שהכבל מתאים למתח
- שקע הטענה - יש לנתק את הכבל ולבדוק אם יש גורם לקצר מתח סוללה נמוך - יש להטעין את המוצר מיד
- טמפרטורת סוללה נמוכה - יש להפעיל משאבה למשך חצי דקה
- סוללה התחממה - יש לכבות את המוצר ולהמתין עד שיתקרר
- מנוע התחמם - יש לכבות את המוצר ולהמתין עד שיתקרר

טיפים נוספים

- לביצועים מקסימליים של הסוללה, מומלץ להטעינה שמצב הסוללה פחות מ 80%
- על מנת להאריך חיי סוללה, במידה והמוצר ללא שימוש יש להטעינו אחת לשלושה חודשים

מפרט טכני

- נפח סוללה 13,000mAh
- משאבה תומכת עד 150PSI, בדיקת לחצים עד 250PSI
- פיק התנעה התחלתי 800A, פיק התנעה מקסימלי 1750A
- מתח יציאה 5V-2.4A, 5V-2A, 5V-2.4A, 9V-2A, 12V-1.5A, QC3.0 (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A)
- מתח כניסה 5V-2.8A, 9V-1.8A, 12V-1.4A
- טמפרטורת עבודה 20 - 50 מעלות
- טמפרטורת טעינה 5 - 60 מעלות
- זמן טעינה כ 4 וחצי שעות
- גודל 126X156X52 מ"מ

תכולה

- בוסטר
- כבלי התנעה
- כבל טעינה
- צינורית משאבה
- צינורית משאבה ארוכה
- נרתיק קשיח
- מתאם למתנפחים, סיכה לכדור, מתאם ניפל צרפתי
- מדריך הפעלה ותעודת אחריות

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____ טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____ מספר חשבונית _____

חותמת וחותימת בית העסק _____

"החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892
"הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה לרכישת מוצרים.
"משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים
"המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם במפרטים של המוצרים המשווקים על ידיה באופן ישיר או באמצעות משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הלקויים בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" - תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה

"לאחר תום תקופת אחריות" - ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והק-
לקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא
בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות
עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש
הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה
לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן
(דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת
לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת
סוללות בתוך מכשיר, זיהום בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892
ת.ד. 20 קריית עקרון, מרכז ביל"י סנטר. טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911
שירות לקוחות ותמיכה טכנית:

ווצאפ 055-9958930

טלפון 1700-704-700

דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ - מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930

מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702

און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503

אבי פון - האתר 23, בית שמש 02-5400012

עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264

אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-708-71-50

938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771

פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004

אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א, חיפה 04-8723163

סולר אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה 077-5070840

רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר www.barcom.co.il